

## C10

### SENSOR MOVIMIENTO PIR WIFI TODO EN UNO STANDALONE DUOSMART C10 CON SIRENA INTEGRADA


El PIR C10 con sirena integrada es compatible con sensores RF que nos ayudan a tener mayor capacidad de protección, que lo hace ideal para residencias o negocios pequeños gracias a su sirena integrada y capacidad para albergar sensores RF no es necesario agregarlo a un panel, mediante la App "DuoSmart" puede ser monitoreado.

#### Características

PIR con sirena integrada  
 Capacidad para sensores RF  
 Rango de detección 8m / 110°  
 Nivel de sonido 120dB



#### Rango de detección

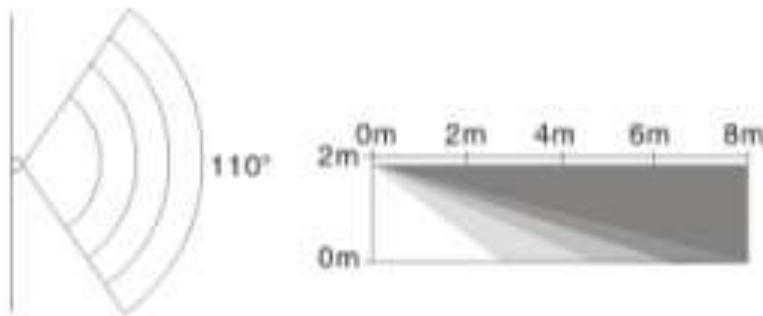

## Recomendaciones



\*No colocar a la interperie o luz directa

## Contenido

- 1 PIR con sirena
- 1 Sensor PIR
- 1 Sensor magnético
- Fuente de alimentación

## Especificaciones

### Uso interior

- Voltaje de operación 5VDC
- Batería interna "AAA" tres piezas
- Corriente de reposo <30mA
- Corriente de trabajo <100mA
- Corriente de bajada <100uA
- Rango de detección 8m
- Nivel de sonido 120dB
- Ángulo de detección 110°